

# LAMBRIU METALIC


**Lambriul metalic** are rolul de a închide zona de sub streasina a acoperisului sau placarea peretilor diverselor constructii ,spre a imbunatati aspectul acestora.

**Lambriul metalic** are avantajul de a se intretine foarte usor ,asigurand o ventilatie optima,montarea lui fiind posibila in locurile cel mai greu accesibile.

Panourile de lambriu metalic SUNT OPTIMIZATE -datorita liniei de debitare existenta,le executam cu o mare precizie dimensionala (minim 300 mm-max 6000 mm).



Schita tehnica

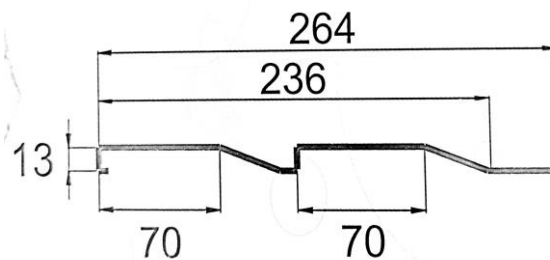

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tabla din otel ,zincata pe ambele parti, protejata cu poliester mat sau lucios , 35 microni
Grosime	0,45 mm-0,5 mm
Latime totala	315 mm
Latime utila	236 mm
Inaltime cuta	13 mm
Latime cuta	70 mm
Strat de zinc	225 g/mp
Garantie finisaj mat	15 ani.pentru coroziune si culoare
Durata de viata	30 ani
Perforare	nu

## Raluri disponibile :

• 8019 finisaj mat (maro)
• 7016 finisaj mat (gri antracit)
• 3005 finisaj mat (visiniu)
• 9005 finisaj mat (negru)
• 9002 finisaj lucios (alb)
• 9006 finisaj lucioos (argintiu)